

**BACRUFLEX**Al servicio de la minería,  
pesquería e industria


Catálogo de productos

**HERRAMIENTAS****HERMEX**

CÓDIGO: 43455 CLAVE: CEPO-22R

**Cerradura tipo oval para recámara, latón antiguo, HERMEX**

- Cerrojo con llave al exterior y botón de seguridad al interior
- Mecanismo cilíndrico con cilindro de latón sólido
- Perilla de acero inoxidable y escudo de latón, acabado, latón antiguo
- Para colocación en puertas con espesor de 1-1/4" a 1-3/4" (32 a 45 mm)

**Certificaciones y garantías****Especificaciones**

Función (instalación)	Recámara
Acabado	Latón antiguo
Perilla	Acero inoxidable
Escudo	Latón
Ciclos (cierre y apertura)	400 000
Espesor de puerta	1-1/4" a 1-3/4" (32 a 45 mm)
Material de las llaves	Latón niquelado
Dimensiones (diámetro de chapetón x largo)	65 x 160 mm
Dimensiones de perilla (largo x diámetro)	33 x 54 mm
Backset (Distancia al centro)	60 mm
Empaque individual	Blíster
Inner	3
Master	12
Pallet	432



**BACRUFLEX**

Al servicio de la minería,  
pesquería e industria

Catálogo de productos

HERRAMIENTAS

**Incluye**

2 Llaves tradicionales (Para hacer duplicados utilice la forja E109A)

Picaporte

Contra

Tornillería para su instalación


Plantilla

**Imágenes complementarias**




**Recámara**


El giro de cualquier perilla retrae el picaporte.  
La perilla exterior queda fija al presionar el botón  
de la perilla interior. El botón de seguridad queda  
libre al girar la perilla interior o al abrir con llave.

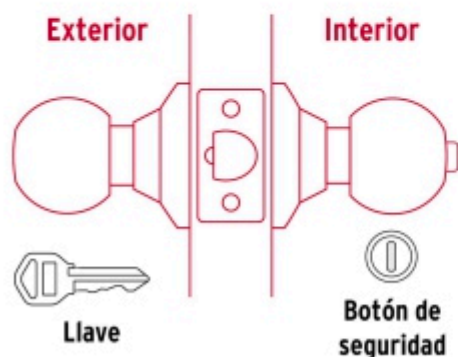

**Mecanismo cilíndrico**

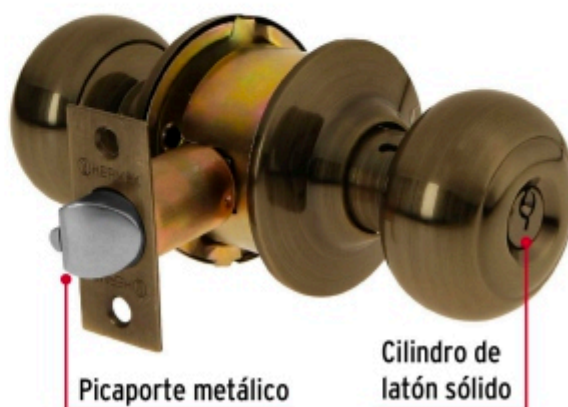

**Seguridad Standard**



**Llave Tradicional**

Utilizan llaves planas, las muescas que  
descifran la combinación se encuentran  
únicamente en la parte superior.




**BACRUFLEX**

Al servicio de la minería,  
pesquería e industria

Catálogo de productos

**HERRAMIENTAS**

**Imágenes complementarias**

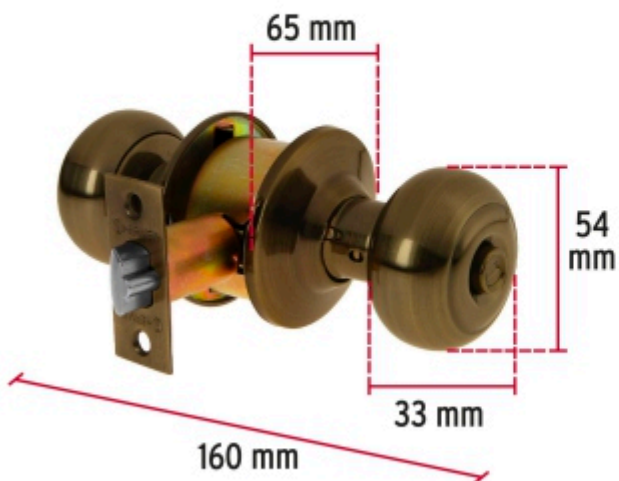

**EMPAQUE INDIVIDUAL**



**EMPAQUE INNER**



Contiene: 3 piezas

Peso: 1.72 kg (3.8 lb)

**EMPAQUE MASTER**



Contiene: 4 inner (12 piezas)

Peso: 7.42 kg (16.4 lb)