



**1.1 Abrazadera MINI en acero al CARBÓN  
protección ZINC  
(Miniature Clamps)  
SERIE 10**

**Descripción:**

Abrazadera al carbón de cremallera y ajuste por tornillo sin fin de diversos diámetros.

- Abrazadera compacta de fácil instalación en ubicaciones estrechas.
- Fabricadas con materiales de primera calidad.
- Tornillo sin fin con cabeza hexagonal de 1/4" (6.35 mm).

**TORQUE DE INSTALACIÓN**

**15 lbf • in**

**1.69 N • m**

**TORQUE LIBRE**

**4 lbf • in**

**0.45 N • m**


**DIÁMETROS DE APLICACIÓN**

Ref. S-10 Acero al carbón protección zinc	D= Rango - Diámetro				Para mangueras con diámetro
	Milímetros (mm)		Pulgadas (in)		
	Min.	Max.	Min.	Max.	
10-00	6	9.5	1/4"	3/8"	1/4"
10-04	8	15.7	5/16"	5/8"	3/8"
10-06	11.2	19.8	7/16"	25/32"	1/2"
10-08	12.7	23.1	1/2"	29/32"	5/8"
10-10	14.2	26.9	9/16"	1 1/16"	3/4"
10-12	17.5	31.7	11/16"	1 1/4"	1"
10-16	20.6	38.1	13/16"	1 1/2"	1 1/2"
10-20	20.6	44.4	13/16"	1 3/4"	1 3/4"
10-24	26.9	50.8	1 1/16"	2"	2"
10-28	33.3	57.1	1 5/16"	2 1/4"	2 1/4"
10-32	39.6	63.5	1 9/16"	2 1/2"	2 1/2"
10-36	45.9	69.8	1 13/16"	2 3/4"	2 3/4"
10-40	52.3	76.2	2 1/16"	3"	3"
10-44	58.6	82.5	2 5/16"	3 1/4"	3 1/4"
10-48	65.0	88.9	2 9/16"	3 1/2"	3 1/2"
10-52	71.4	95.2	2 13/16"	3 3/4"	3 3/4"
10-56	77.7	101.6	3 1/16"	4"	4"



**NUEVO  
SISTEMA  
INTERLOCK**

Para referencias  
10-00,10-04 y 10-06

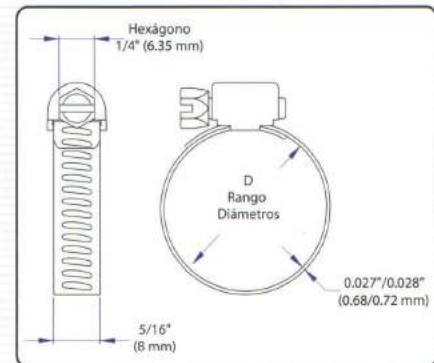

**ABRAZADERA DE CREMALLERA  
Y TIPO INDUSTRIAL, ACERO AL  
CARBÓN & INOXIDABLE**

Certificado No. 4901/5276  
Certificado de Marca SGS No. C01 030  
STANDARD: Norma Técnica  
SAE J1508:1997  
Host: Clamp Specification  
SGS Colombia Cra. 16A No 78 - 11 piso 3  
Tel.: 606 92 92 Bogotá D.C. Colombia

**Titan 5**